


Caractéristiques, options

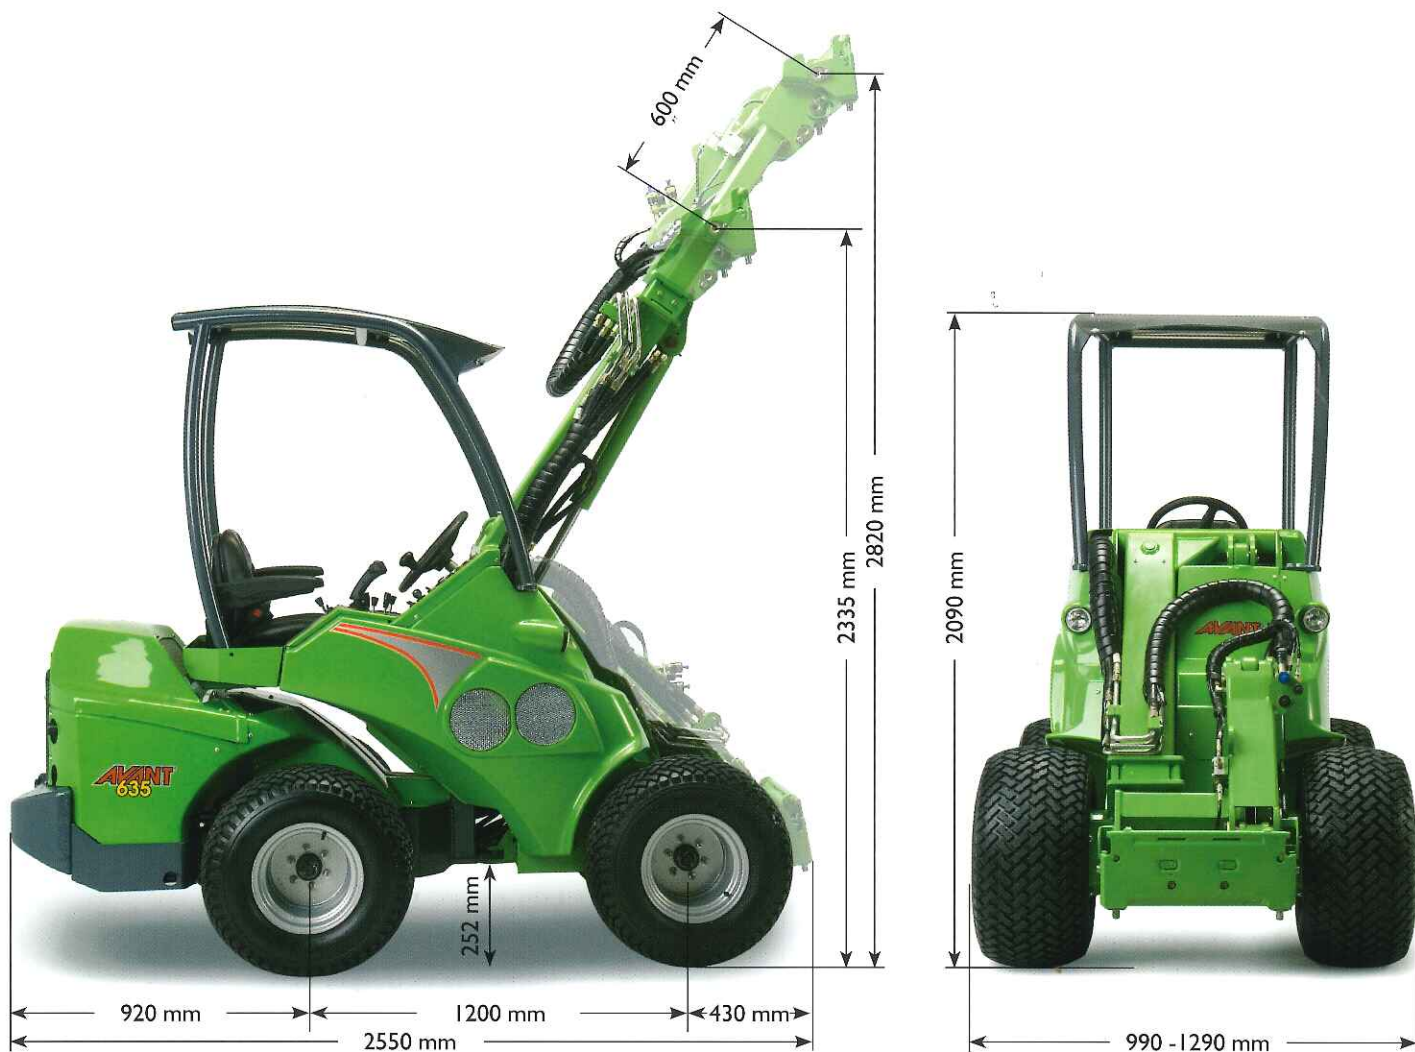

Force de traction maxi

Moteur hydraulique	Vitesse d'avancement	Force de traction
OMT 400	14 km/h	1100 kg

Roues

Roue	Largeur hors tout
27 x 8.50 - 15	990 mm
23 x 10.50 - 12	1100 mm
26 x 12.00 - 12	1290 mm

Modèle	AVANT 630	AVANT 635
Longueur	2550 mm	2550 mm
Largeur (avec roues 26x12.00-12)	1290 mm	1290 mm
Hauteur	2090 mm	2090 mm
Poids	1350 kg	1380 kg
Roues standard	26x12.00-12" gazon/agraire	26x12.00-12" gazon/agraire
Transmission, marche	hydrostatique	hydrostatique
Hydrauliques extérieures	44 l/min 200 bar	66 l/min 200 bar
Rayon de braquage intérieur /extérieur	900 / 2190 mm	900 / 2190 mm
Hauteur de levage maxi (avec bras télescopique)	2820 mm	2820 mm
Force d'arrachage (hydr.)	1400 kg	1400 kg
Force de cavage / 50 cm	1250 kg	1250 kg
Moteur (selon norme ISO GROSS)	Kubota D 1105	Kubota V1505
Puissance maxi	21 kW (28 hp)	28 kW (37,5 hp)
Carburant	diesel	diesel